

ART. A2/40/1 - ARMADIETTO SPOGLIATOIO

STRUTTURA:

Realizzata con pannelli di laminato stratificato di spessore 6 mm di prima scelta, bordi smussati e spigoli arrotondati.

Fondo e tetto nel medesimo materiale con spessore 8 mm.

L'elemento di giunzione è costituito da un profilo di alluminio anodizzato, con spessore minimo di mm. 1,5.

ANTE:

In laminato stratificato dello spessore di 8 mm, bordi smussati e spigoli arrotondati.

RIPIANI:

Nr. 02 ripiani interni in laminato stratificato.

GIUNTI:

Cerniera in estruso di alluminio anodizzato a tutta altezza dotata di dispositivo di fermo a 90° e perni in nylon, auto - lubrificanti.

SISTEMA DI CHIUSURA:

Serratura con cilindro in ottone nichelato, a doppia chiave, leva a ribalta. Targhetta porta - numero e copriserratura interno antinfortuno in nylon 6. Numerazione ante con piastra in PVC e numero pantografato.

TETTO:

Tetto piano.

DOTAZIONE INTERNA:

Asta porta - gruccia in alluminio anodizzato diametro 20 mm con inseriti nr. 1 gancio appendiabiti scorrevole in nylon non asportabile.

VENTILAZIONE:


Feritoie posteriori che permettono una completa lavabilità, fuoriuscita dei liquidi e un'elevata aerazione senza alterare la solidità della struttura.

DIMENSIONI STANDARD:

Dimensioni posto :	mm.	1800	(altezza posto)
	mm.	0500	(profondità)
	mm.	0400	(larghezza)

Dimensioni modulo :	mm.	1800	(altezza complessiva)
	mm.	0500	(profondità)
	mm.	0828	(larghezza)

Modulo composto da n. 2 posti armadietto.

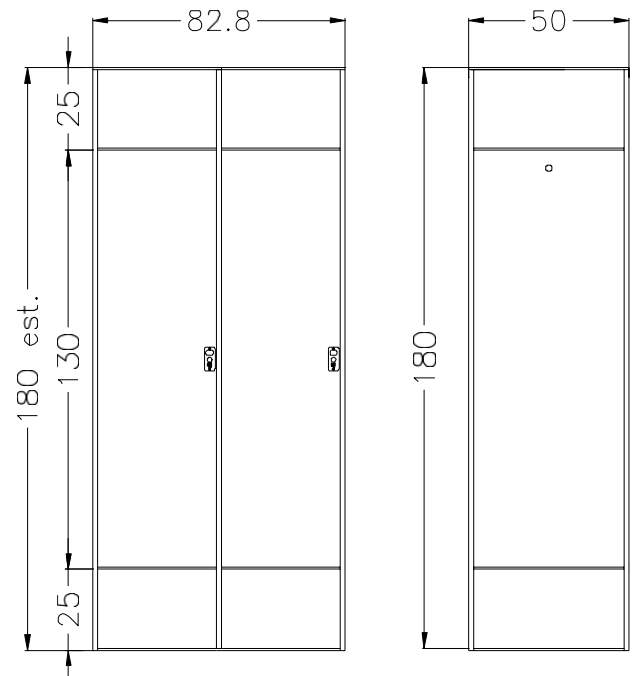

GES GROUP SRL
Via dell'Industria 20
37014 Castelnuovo D/G
(Verona) Italy

t +39 045 6450920
f +39 045 6450928

mail
info@gesgroup.it
pec
info@pec.gesgroup.it

cod. fisc e p.iva
02809270230
registro imprese Verona
249476
R.E.A 285422
capitale sociale
€ 99.000,00 i.v.



Ges Group Srl

www.gesgroup.it