

ART. A2/40/1 TI - ARMADIETTO SPOGLIATOIO

STRUTTURA:

Realizzata con pannelli di laminato stratificato di spessore 6 mm di prima scelta superficie con finitura "antigraffio", bordi smussati e spigoli arrotondati. Fondo e tetto nel medesimo materiale con spessore 8 mm. L'elemento di giunzione è costituito da un profilo di alluminio anodizzato, con spessore minimo di mm 1,5.

ANTE:

In laminato stratificato dello spessore di 8 mm, superficie con finitura "antigraffio", bordi smussati e spigoli arrotondati.

GIUNTI:

Cerniera in estruso di alluminio anodizzato a tutta altezza dotata di dispositivo di fermo a 90° e perni in nylon, auto - lubrificanti.

SISTEMA DI CHIUSURA:

Serratura con cilindro in ottone nichelato, a doppia chiave, leva a ribalta. Targhetta porta-numero e copriserratura interno antinfortunio in nylon 6. Numerazione ante con piastra in PVC e numero pantografato.

TETTO:

Tetto inclinato.

DOTAZIONE INTERNA:

- Nr. 02 ripiani interni in laminato stratificato, fissati a 25 cm dal tetto e a 25 cm dal fondo.
- Asta porta-gruccia in alluminio anodizzato diametro 20 mm con inserto nr.1 gancio appendiabiti scorrevole in nylon grigio non asportabile.

VENTILAZIONE:


Feritoie posteriori che permettono una completa lavabilità, fuoriuscita dei liquidi e un'elevata aerazione senza alterare la solidità della struttura.

DIMENSIONI STANDARD:

Dimensioni posto :
mm. 1800 (altezza posto) mm. 0500 (profondità)
mm. 0411 (larghezza)

Dimensioni modulo :
mm. 2070 (altezza complessiva compreso tetto inclinato) mm.
(profondità)
mm. 0828 (larghezza)

Modulo composto da n. 2 posti armadietto.

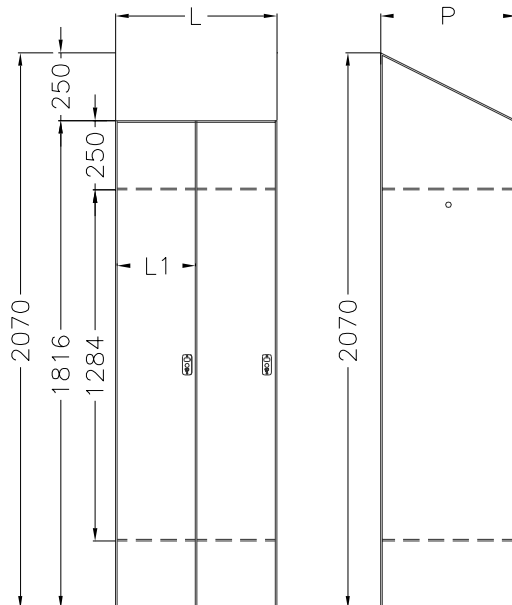

GES GROUP SRL

Via dell'Industria 20
37014 Castelnuovo D/G
(Verona) Italy

t +39 045 6450920

f +39 045 6450928

mail

info@gesgroup.it

pec

info@pec.gesgroup.it

cod. fisc e p.iva

02809270230

registro imprese Verona

249476

R.E.A 285422

capitale sociale

€ 99.000,00 i.v.



Ges Group Srl

www.gesgroup.it

