

ART. NG1/50/2 - ARMADIETTO SPOGLIATOIO

STRUTTURA:

Realizzata con pannelli di laminato stratificato di spessore 8 mm di prima scelta (la schiena è di spessore 4 mm), superficie con finitura "antigraffio", bordi smussati e spigoli arrotondati.
Giunzioni in nylon 6 caricato a vetro colore grigio.

ANTE:

In laminato stratificato dello spessore di 8 mm, bordi smussati e spigoli arrotondati.

GIUNTI:

Cerniere sagomate in nylon 6 colore grigio con perno in acciaio inox, autolubrificanti.
Apertura max 120°.

SISTEMA DI CHIUSURA:

Serratura con cilindro in ottone nichelato, a doppia chiave. Riscontro ad aggancio, con levetta a ribalta con scanso (antifurto).

Targhetta portanumero e copriserratura interno antinfortunio in nylon 6 colore grigio.

Numerazione ante con piastra in PVC e numero pantografato.

TETTO:


Tetto piano.

DOTAZIONE INTERNA:

Asta portagruccia in alluminio anodizzato diametro 20 mm con inserito nr. 1 gancio appendiabiti scorrevole in nylon grigio, non asportabile.

VENTILAZIONE:

Feritoie posteriori che permettono una completa lavabilità, fuoriuscita dei liquidi e un'elevata aerazione senza alterare la solidità della struttura.

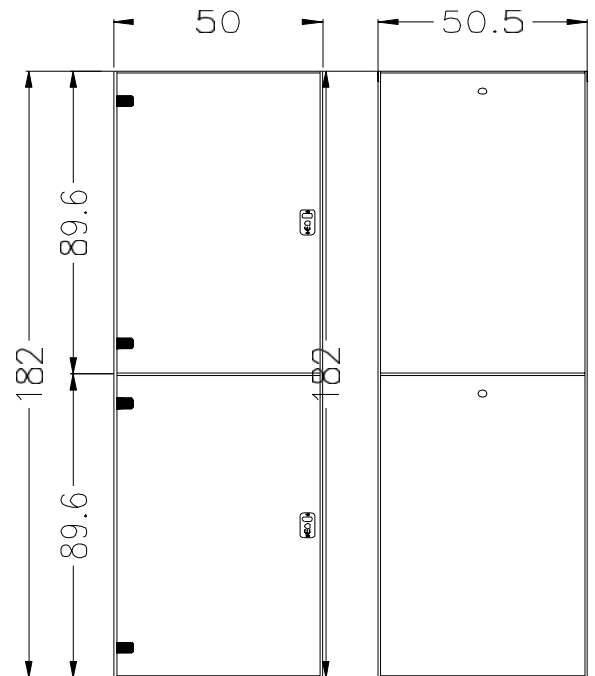

GES GROUP SRL

Via dell'Industria 20
37014 Castelnuovo D/G
(Verona) Italy

t +39 045 6450920

f +39 045 6450928

mail

info@gesgroup.it

pec

info@pec.gesgroup.it

cod. fisc e p.iva

02809270230

registro imprese Verona

249476

R.E.A 285422

capitale sociale

€ 99.000,00 i.v.



Ges Group Srl

www.gesgroup.it

DIMENSIONI STANDARD:

Dimensioni posto : mm. 0900 (altezza posto)
 mm. 0500 (profondità)
 mm. 0500 (larghezza)

Dimensioni modulo : mm. 1800 (altezza complessiva)
 mm. 0500 (profondità)
 mm. 0500 (larghezza)

Modulo composto da n. 2 posti armadietto.

