

IDEE DESIGN D'ARREDAMENTO
PER L'AMBIENTE COMUNITARIO
SPORTIVO OSPEDALIERO E INDUSTRIALE

COD. PV 019 – INDICATORI DI GARA – VIRATA

Coppia di pali di sostegno in acciaio inox AISI 316 Ø mm. 48,5 corredati di anello scorrimento cavo e relativo gancio di fissaggio.


Per l'installazione degli stessi bisogna prevedere l'impiego delle basi polivalenti ART. PV 004.

Misure: Indicatori di virata dorso, installati trasversalmente a mt. 5 da ciascuna parete terminale.

H. mt. 1,8 dalla superficie dell'acqua. Indicatori di falsa partenza installati trasversalmente alla vasca a mt. 15 dalla linea di partenza.

H. mt. 2 dalla superficie dell'acqua, dotati di un sistema ad anelli di sganciamento rapido.

Alla coppia

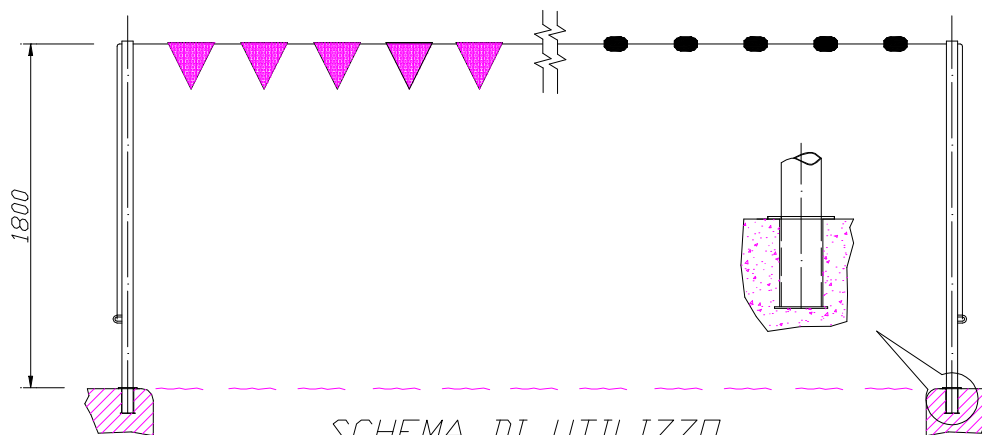

SCHEMA DI UTILIZZO
POSITION EXAMPLE

